


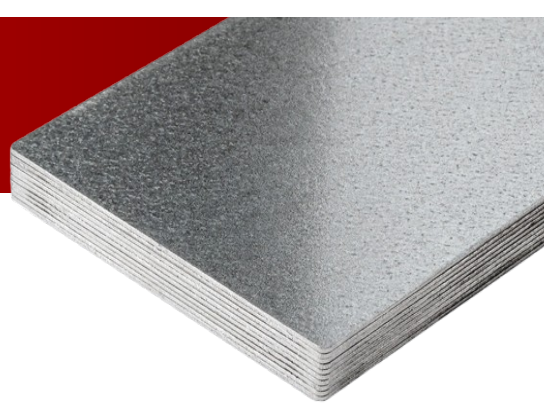

O ČO IDE?

Pozinkované plechy sú plechy valcované za studena, ktoré sú nepretržite potiahnuté ponorením do kúpeľa roztaveného zinku.

Aplikácie týchto dosiek sú: budova, vetranie, akákoľvek aplikácia vyžadujúca odolnosť proti korózii atď.

OZNAČENIE

Pozinkované plechy sú k dispozícii v rôznych kvalitách:

- **DX 51:** Skladanie
- **DX 52:** Ľahké razenie
- **DX 53:** Hlboké ťahanie
- **DX 54:** Extra hlboké ťahanie

* DX je skratka pre kontinuálne nanášanie za tepla.

* 51 až 54 označujúce index lisovania (schopnosť plechu podliehať deformácii). Čím vyšší je index, tým je pravdepodobnejšie, že plech podlieha deformácii.

* "Z" špecifikujúce zinkový povlak. Nasledujúce číslo udáva zaťaženie zinkom v gramoch

Pre obe strany.

Napr. Z 275 = 275 g/m² - obojstranne - 137,5 g na stranu.

NORMY

Pozinkované plechy sa riadia nasledujúcimi normami:

EN 10142 : ktorá upravuje nuansy a vlastnosti.

EN 10143 : ktorá upravuje rozmerové tolerancie a tolerancie rovinnosti.

ASPEKTY POVRCHU

Existujú 2 povrchové aspekty:

- **N:** Normálne
- **M:** Minimalizované

3 povrchové úpravy sú:

- **Odpoveď:** Normálny povrch
- **B:** Povrch sa zlepšil prechodom kože
- **C:** Horný povrch kožným priechodom

4 možné povrchové úpravy sú:

- **C:** chemická pasivácia*
- **O :** Huilage
- **CO :** pasivácia* + huilage
- **V:** Neliečený stav

FORMÁTY A GRAMÁŽE

DX 51 / DX 52 / DX 53 / DX 54

Hrúbka v mm	0.5	0.63	0.75	8	1	1.2	1.25	1.5	2	2.5	3	4
Formát plechu v mm	Hmotnosť v kg											
1000 X 2000	8	10	12	13	16	19.2	20	24	32	40	48	64
1250 X 2500	12.5	15	18.8	20	25	30	31	38	50	63	75	100
1500 X 3000	18	22.5	27	29	36	43	45	54	72	90	108	144
1500 X 4000	24	30	36	38	48	58	60	72	96	120	144	192
Formát kotúč v mm	Hmotnosť v kg											
1000	Hmotnosť na požiadanie											
1250												
1500												
2000												

* Hmotnosti uvedené ako orientačné podliehajúce výrobným toleranciám. Iné formáty sú k dispozícii na požiadanie.